FLM®

ATLAS系列 齿调云台 说明书



售后服务 技术咨询
【德瑞利华】公众号

官方网站： www.gshc.ltd
服务热线： 010-88129029
联系地址： 北京市海淀区阜成路115号7号楼1203

公众号： 德瑞利华（bjgshc）
视频号： GSHC.LTD
抖音： GSHCLTD / 北京septinary77匹克球
微博： septinary77
小红书： 德瑞利华官方 / Septinary77匹克球
bilibili网站： 德瑞利华 / Septinary
匹克球微信群： Septinary七进制匹克球
匹克球QQ群： 北京匹克球俱乐部

齿调云台

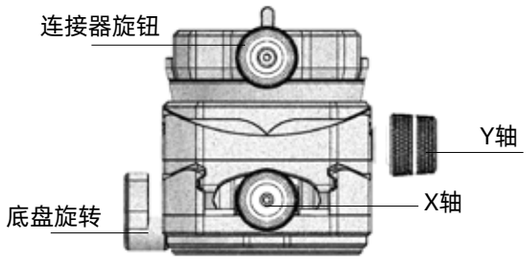

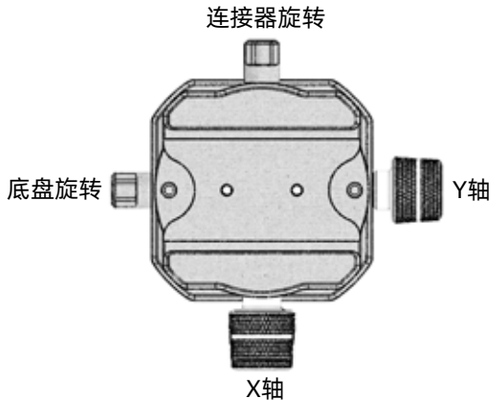

ATLAS GE齿调云台，三个型号尺寸，双轨支撑，自动锁止，浮动丝杠，多重层压，在最小体积下提供最大负重，真正丝绸般的手感，无惧风沙，抵抗恶劣环境。

云台规格参数

GE63



GE73



GE73 PRO



型号	建议相机镜头	负重	自重	球径	尺寸	建议脚架	底盘直径	螺纹
GE63	300~400mm 单反、中画幅 4x5"大画幅	35kg	468g	63mm	70x95x95mm	CP30/34	58mm	3/8"
GE73	300~800mm 单反、中画幅 8x10"大画幅	50kg	660g	73mm	85x107x95mm	CP34/38	62mm	3/8"
GE73 PRO	300~800mm 单反、中画幅 8x10"大画幅	40kg	730g	73mm	92x107x95mm	CP34/38	62mm	3/8"



GE63云台的X轴和Y轴可以移动正负13°，同时具备底盘360°旋转和相机连接器360°旋转功能，兼容FLM / Arca快装板规格，通过外壳滑道承载绝大部分压力，提供丝般润滑的操作手感。

底盘/相机连接器旋转360°

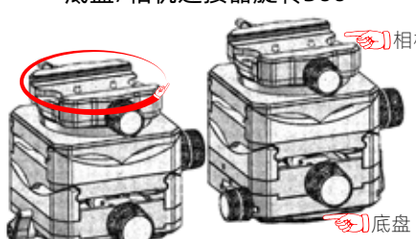

GE73云台的X轴和Y轴可以移动正负25°，同时具备底盘360°旋转和相机连接器360°旋转功能，兼容雅佳规格，通过外壳滑道承载绝大部分压力，提供丝般润滑的操作手感，在现有的ATLAS GE齿调云台中提供最大的负重能力。

倾斜65°+25°=90°



GE73Pro云台的X轴和Y轴可以移动正负25°，底部具备65°倾斜角度（10x6.5°移动定位），可以垂直90°拍摄，同时具备底盘360°旋转和相机连接器 360° 旋转功能，兼容雅佳规格，通过外壳滑道承载绝大部分压力，提供丝般润滑的操作手感。